

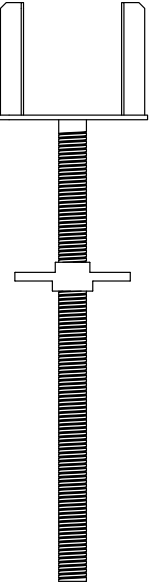
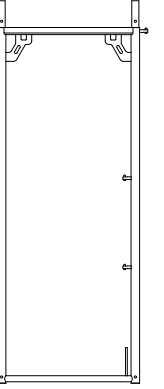
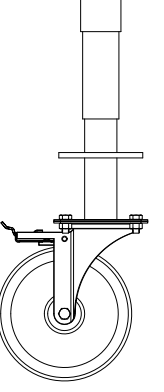


YÜKSELEN®

İskele ve Kalıp Sistemleri

GENEL KATALOG



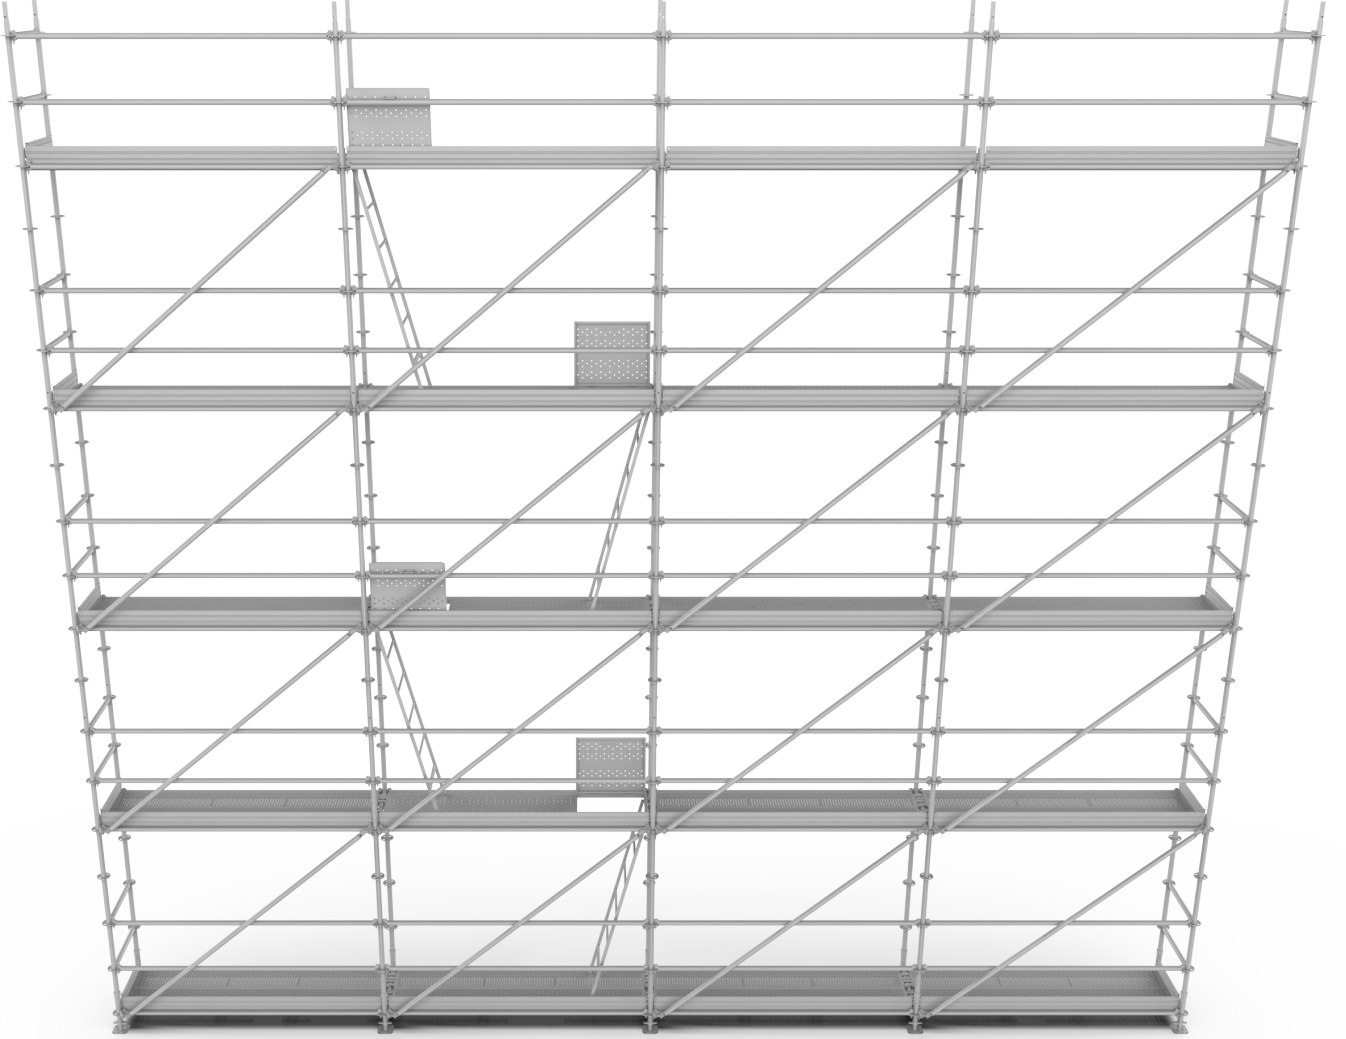

Dikmeler üzerine belirli aralıklarla kaynaklanmış flanşlara, yatay ve çapraz bağlantı elemanlarının kama yardımı ile bağlantısının gerçekleştirilmesi ile oluşan sistemdir. Bileşenlerin ihtiyaca göre sökölüp takılabilmesi zorlu saha şartlarında kolay kurulum imkanı sağlamaktadır.

1- Tercih edilen sistem genişliğine uygun olacak şekilde alt ayar milleri konumlandırılır ve üzerinde bulunan ayar kafası yardımıyla istenilen yükseklik, malzemeye uygun sınırlar içerisinde ayarlanır.



2- Başlangıç ayağı elemanının bağlantısı yapılır.



3- Başlangıç ayağı elemanı üzerinde bulunan flanşlara, sistem genişliğine uygun yatay bağlantı, kamalar yardımı ile sabitlenir.



4- İlk 3 adımda yapılan işlemler tekrarlanır ve bileşenler tercih edilen sistem uzunluğuna uygun olacak şekilde konumlandırılır.



5- Başlangıç ayağı elemanı üzerinde bulunan flanşlara, sistem uzunluğuna uygun yatay bağlantı, kamalar yardımı ile sabitlenir.



6- Yürüme platformu üzerinde bulunan kancalar yatay bağlantılar üzerine gelecek şekilde konumlandırılır ve altında bulunan kilit mekanizması ile sistem bütünlüğü sağlanır.



7- Dikmeler başlangıç ayağı elemanın içerisine yerleştirilir.



8- Dikmeler üzerinde bulunan flanşlara yatay bağlantılar bağlanır.



9- Çıkılacak kat yüksekliğine uygun olacak şekilde yatay bağlantılar bağlanır.



10- Sistem uzunluğuna uygun olacak şekilde tercih edilen çapraz bağlantı, dikmeler üzerinde bulunan flanşlara kamalar yardımı ile montajlanır.









11- Merdivenli yürüme platformu üzerindeki kancalar, çıkılacak kat yüksekliğindeki yatay bağlantılar üzerine gelecek şekilde konumlandırılır.




12- Çıkılan kat yüksekliğindeki flanşlara yatay bağlantılar kamalar yardımıyla sabitlenir ve sonrasında topukluk flanşlar üzerinde bulunan gözler yardımıyla konumlandırılır.




Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı 50 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=50 cm Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	2,67 Kg 4,77 Kg 6,87 Kg 8,97 Kg 11,07 Kg 13,17 Kg
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı 100 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	4,33 Kg 6,43 Kg 8,10 Kg 10,20 Kg 11,86 Kg
	Flanşlı İskele Yatay Bağlantı	Ø48,3x2,5 mm - L=70 cm Ø48,3x2,5 mm - L=100 cm Ø48,3x2,5 mm - L=150 cm Ø48,3x2,5 mm - L=200 cm Ø48,3x2,5 mm - L=250 cm Ø48,3x2,5 mm - L=300 cm	2,67 Kg 3,52 Kg 5,00 Kg 6,40 Kg 7,81 Kg 9,21 Kg
	Flanşlı İskele Çapraz Bağlantı	Ø48,3x2 mm - L=225 cm Ø48,3x2 mm - L=250 cm Ø48,3x2 mm - L=275 cm Ø48,3x2 mm - L=325 cm Ø48,3x2 mm - L=375 cm	6,31 Kg 6,89 Kg 7,60 Kg 8,43 Kg 9,33 Kg

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Yürüme Platformu	32 cm x 70 cm 32 cm x 100 cm 32 cm x 150 cm 32 cm x 200 cm 32 cm x 250 cm 32 cm x 300 cm	6,80 Kg 8,65 Kg 12,71 Kg 15,80 Kg 18,89 Kg 21,98 Kg
	Flanşlı İskele Merdivenli Yürüme Platformu	64 cm x 250 cm 64 cm x 300 cm	46,78 Kg 53,45 Kg
	Flanşlı İskele Z Merdiven	55 cm x 250 cm 55 cm x 300 cm	40,66 Kg 47,78 Kg
	Flanşlı İskele Topukluk	L=70 cm L=100 cm L=150 cm L=200 cm L=250 cm L=300 cm	1,69 Kg 2,39 Kg 3,62 Kg 4,78 Kg 5,94 Kg 7,10 Kg


Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Konsol	Ø48,3x2,5 mm - 70 cm Ø48,3x2,5 mm - 100 cm	9,16 Kg 12,83 Kg
	Flanşlı İskele Başlangıç Ayağı	Ø48,3x3 mm - 33 cm	1,75 Kg
	Alt Ayar Mili	Ø35 mm - 50 cm Ø35 mm - 75 cm Ø35 mm - 100 cm Ø38x4 mm - 50 cm Ø38x4 mm - 75 cm Ø38x4 mm - 100 cm	4,98 Kg 6,77 Kg 8,56 Kg 2,82 Kg 3,57 Kg 4,31 Kg
	Vidalı Duvar Dayama (Tij)	Ø12 mm - 50 cm Ø12 mm - 75 cm Ø12 mm - 100 cm	1,19 Kg 1,41 Kg 1,63 Kg

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Boru Profil	Ø48,3x3 mm - L = 50 cm Ø48,3x3 mm - L = 100 cm Ø48,3x3 mm - L = 150 cm Ø48,3x3 mm - L = 200 cm Ø48,3x3 mm - L = 250 cm Ø48,3x3 mm - L = 300 cm Ø48,3x3 mm - L = 350 cm Ø48,3x3 mm - L = 400 cm Ø48,3x3 mm - L = 450 cm Ø48,3x3 mm - L = 500 cm Ø48,3x3 mm - L = 550 cm Ø48,3x3 mm - L = 600 cm	1,67 Kg 3,33 Kg 5,00 Kg 6,66 Kg 8,33 Kg 9,99 Kg 11,66 Kg 13,32 Kg 14,49 Kg 16,65 Kg 18,32 Kg 19,98 Kg
	Sabit Kelepçe	Ø48,3 mm	1,34 Kg
	Döner Kelepçe	Ø48,3 mm	1,32 Kg
	Kelepçe	Ø48,3 mm	0,67 Kg

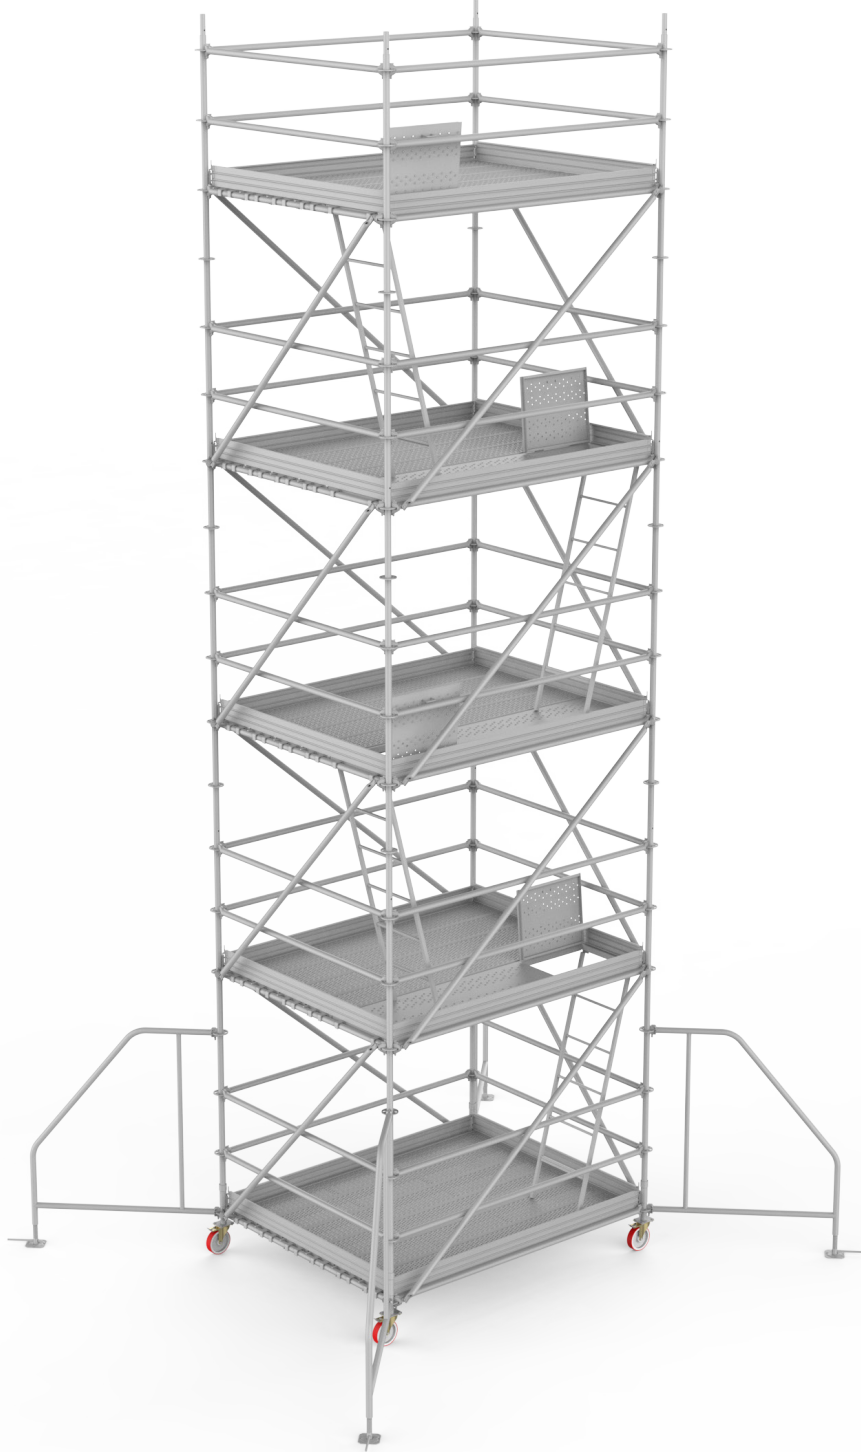

Dikmeler üzerine belirli aralıklarla kaynaklanmış flanşlara, yatay ve çapraz bağlantı elemanlarının kama yardımı ile bağlantısının gerçekleştirilmesi ile oluşan sistemdir. Bileşenlerin ihtiyaca göre sökülüp takılabilmesi zorlu saha şartlarında kolay kurulum imkanı sağlamaktadır. Tekerlek bağlantısı yapılması ile hareketli hale getirilerek istenilen yere taşıma imkanı da sağlamaktadır.


1- Tercih edilen sistem genişliğine uygun olacak şekilde tekerlekler konumlandırılır.

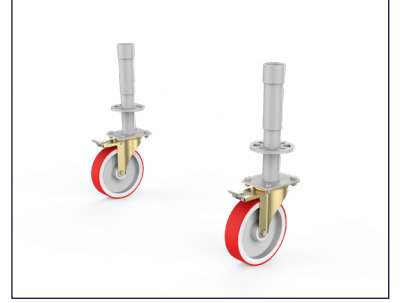

2- Tekerlek üzerinde bulunan başlangıç ayağı aparatındaki flanşa yatay bağlantı, kamalar yardımı ile sabitlenir.




3- İlk 2 adımda yapılan işlemler tekrarlanır ve bileşenler tercih edilen sistem uzunluğuna uygun olacak şekilde konumlandırılır.

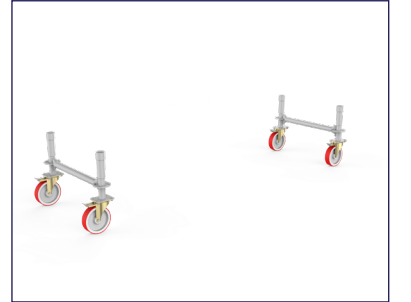

4- Başlangıç ayağı aparatı üzerinde bulunan flanşlara, sistem uzunluğuna uygun yatay bağlantı, kamalar yardımı ile sabitlenir.



5- Yürüme platformu üzerinde bulunan kancalar yatay bağlantılar üzerine gelecek şekilde konumlandırılır ve altında bulunan kilit mekanizması ile sistem bütünlüğü sağlanır.

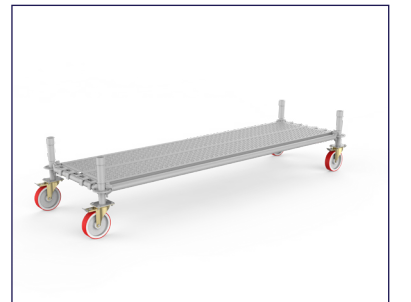


6- Dikmeler başlangıç ayağı elemanın içerisine yerleştirilir.



7- Dikmeler üzerinde bulunan flanşlara yatay bağlantılar bağlanır.



8- Sistem uzunluğuna uygun olacak şekilde tercih edilen çapraz bağlantı, dikmeler üzerinde bulunan flanşlara kamalar yardımı ile montajlanır.

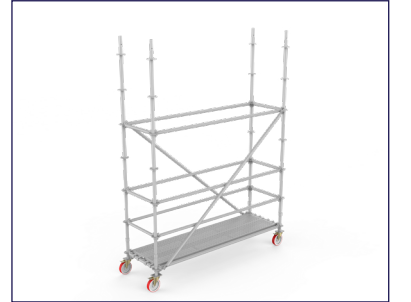





9- Merdivenli yürüme platformu üzerindeki kancalar, çıkılacak kat yüksekliğindeki yatay bağlantılar üzerine gelecek şekilde konumlandırılır.






10- Çıkılan kat yüksekliğindeki flanşlara yatay bağlantılar kamalar yardımıyla sabitlenir ve sonrasında topukluk flanşlar üzerinde bulunan gözler yardımıyla konumlandırılır.






Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı 50 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=50 cm Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	2,67 Kg 4,77 Kg 6,87 Kg 8,97 Kg 11,07 Kg 13,17 Kg
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı 100 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	4,33 Kg 6,43 Kg 8,10 Kg 10,20 Kg 11,86 Kg
	Flanşlı İskele Yatay Bağlantı	Ø48,3x2,5 mm - L=70 cm Ø48,3x2,5 mm - L=100 cm Ø48,3x2,5 mm - L=150 cm Ø48,3x2,5 mm - L=200 cm Ø48,3x2,5 mm - L=250 cm Ø48,3x2,5 mm - L=300 cm	2,67 Kg 3,52 Kg 5,00 Kg 6,40 Kg 7,81 Kg 9,21 Kg
	Flanşlı İskele Çapraz Bağlantı	Ø48,3x2 mm - L=225 cm Ø48,3x2 mm - L=250 cm Ø48,3x2 mm - L=275 cm Ø48,3x2 mm - L=325 cm Ø48,3x2 mm - L=375 cm	6,31 Kg 6,89 Kg 7,60 Kg 8,43 Kg 9,33 Kg


Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Yürüme Platformu	32 cm x 70 cm 32 cm x 100 cm 32 cm x 150 cm 32 cm x 200 cm 32 cm x 250 cm 32 cm x 300 cm	6,80 Kg 8,65 Kg 12,71 Kg 15,80 Kg 18,89 Kg 21,98 Kg
	Flanşlı İskele Merdivenli Yürüme Platformu	64 cm x 250 cm 64 cm x 300 cm	46,78 Kg 53,45 Kg
	Flanşlı İskele Z Merdiven	55 cm x 250 cm 55 cm x 300 cm	40,66 Kg 47,78 Kg
	Flanşlı İskele Topukluk	L=70 cm L=100 cm L=150 cm L=200 cm L=250 cm L=300 cm	1,69 Kg 2,39 Kg 3,62 Kg 4,78 Kg 5,94 Kg 7,10 Kg

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı Mobil İskele Başlangıç Ayaklı Tekerlek	Ø48,3x3 mm - 57 cm	4,31 Kg
	Flanşlı Mobil İskele Ayar Milli Tekerlek	Ø38x4 mm - 50 cm Ø38x4 mm - 75 cm	4,52 Kg 5,26 Kg
	Flanşlı Mobil İskele Tekerlekli Ahtapot Ayak	150 cm x 150 cm	17,61 Kg
	Flanşlı Mobil İskele Ayar Milli Ahtapot Ayak	150 cm x 150 cm	18,20 Kg

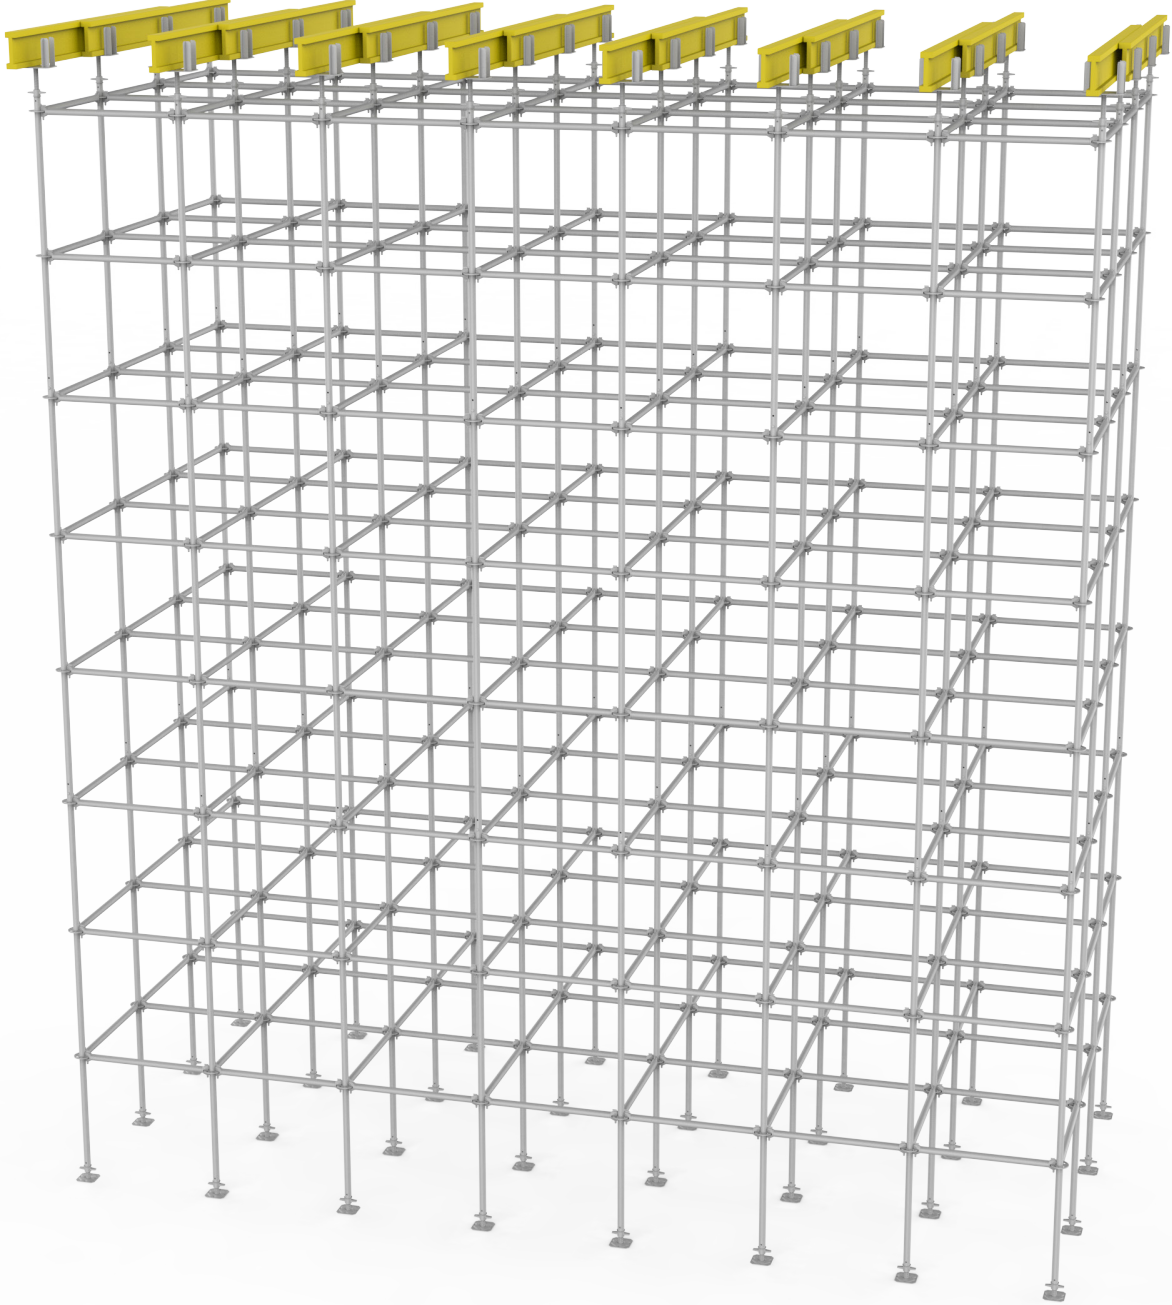


Dikmeler üzerine belirli aralıklarla kaynaklanmış flanşlara, yatay bağlantı elemanlarının kama yardımı ile bağlantısının gerçekleştirilmesi ile oluşan sistemdir. Bileşenlerin ihtiyaca göre sökülüp takılabilmesi zorlu saha şartlarında kolay kurulum imkanı sağlamaktadır. Dikme dayanımının yüksek olması ve modüler olması sayesinde kalıp sektöründe de kullanılabilir.


1- Tercih edilen sistem genişliğine uygun olacak şekilde alt ayar milleri konumlandırılır ve üzerinde bulunan ayar kafası yardımıyla istenilen yükseklik, malzemeye uygun sınırlar içerisinde ayarlanır.

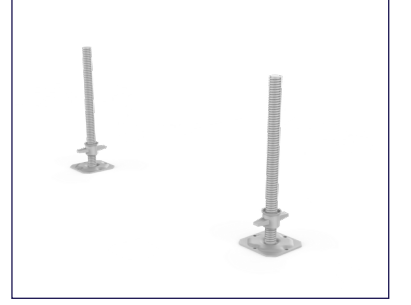

2- Dikmeler ayar mili üzerinde bulunan ayar kafasına yerleştirilir.

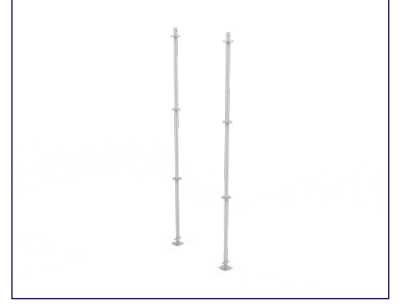


3- Dikmeler üzerinde bulunan flanşlara, sistem genişliğine uygun yatay bağlantı, kamalar yardımı ile sabitlenir.

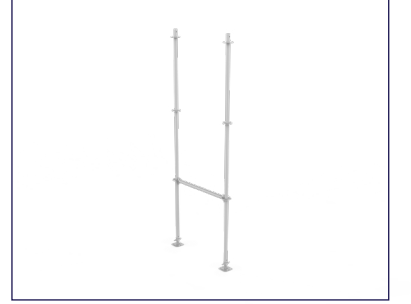


4- İlk 3 adımda yapılan işlemler tekrarlanır ve bileşenler tercih edilen sistem uzunluğuna uygun olacak şekilde konumlandırılır.





5- Dikmeler üzerinde bulunan flanşlara, sistem uzunluğuna uygun yatay bağlantı, kamalar yardımı ile sabitlenir.



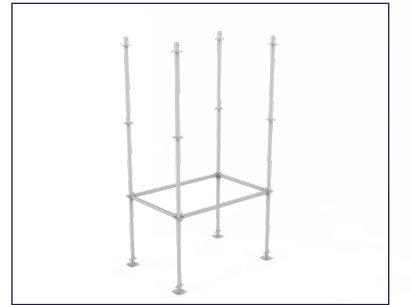



6- Dikmeler üzerinde bulunan flanşlara, sistemin taşıyacağı yüke uygun olarak hesaplanmış adette yatay bağlantılar bağlanır ve ayarlı dörtyollu başlıklar dikmeler üzerine yerleştirilir.

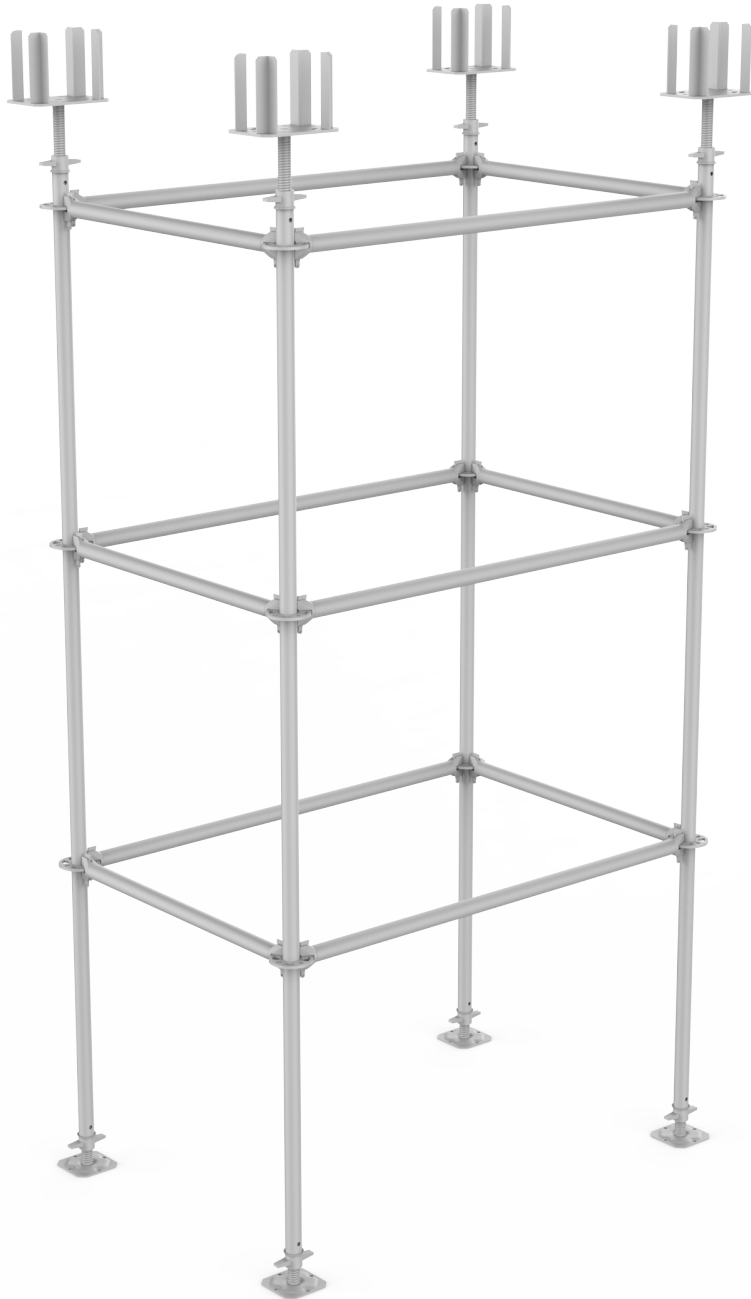

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı 50 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=50 cm Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	2,67 Kg 4,77 Kg 6,87 Kg 8,97 Kg 11,07 Kg 13,17 Kg
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı 100 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	4,33 Kg 6,43 Kg 8,10 Kg 10,20 Kg 11,86 Kg
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı - Civata Başlı 50 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=50 cm Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	2,67 Kg 4,77 Kg 6,87 Kg 8,97 Kg 11,07 Kg 13,17 Kg
	Flanşlı İskele Dikme Elemanı - Civata Başlı 100 cm Flanş Aralıklı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm Ø48,3x3 mm - H=150 cm Ø48,3x3 mm - H=200 cm Ø48,3x3 mm - H=250 cm Ø48,3x3 mm - H=300 cm	4,33 Kg 6,43 Kg 8,10 Kg 10,20 Kg 11,86 Kg

Flanşlı Kalıp Altı İskele Sistemi

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Flanşlı İskele Yatay Bağlantı	Ø48,3x2,5 mm - L=70 cm Ø48,3x2,5 mm - L=100 cm Ø48,3x2,5 mm - L=150 cm Ø48,3x2,5 mm - L=200 cm Ø48,3x2,5 mm - L=250 cm Ø48,3x2,5 mm - L=300 cm	2,67 Kg 3,52 Kg 5,00 Kg 6,40 Kg 7,81 Kg 9,21 Kg
	Flanşlı Kalıp Altı İskele Ayarlı Dört Yollu Başlık	Ø35 mm - 50 cm Ø35 mm - 75 cm Ø35 mm - 100 cm Ø38x4 mm - 50 cm Ø38x4 mm - 75 cm Ø38x4 mm - 100 cm	8,47 Kg 10,26 Kg 12,06 Kg 6,89 Kg 7,81 Kg 8,74 Kg
	Alt Ayar Mili	Ø35 mm - 50 cm Ø35 mm - 75 cm Ø35 mm - 100 cm Ø38x4 mm - 50 cm Ø38x4 mm - 75 cm Ø38x4 mm - 100 cm	4,98 Kg 6,77 Kg 8,56 Kg 2,82 Kg 3,57 Kg 4,31 Kg
	H20 Ahşap Kiriş	L = 125 cm L = 190 cm L = 245 cm L = 265 cm L = 290 cm L = 300 cm L = 330 cm L = 360 cm L = 390 cm L = 450 cm L = 490 cm	6,25 Kg 9,50 Kg 12,25 Kg 13,25 Kg 14,50 Kg 15,00 Kg 16,50 Kg 18,00 Kg 19,50 Kg 22,50 Kg 24,50 Kg

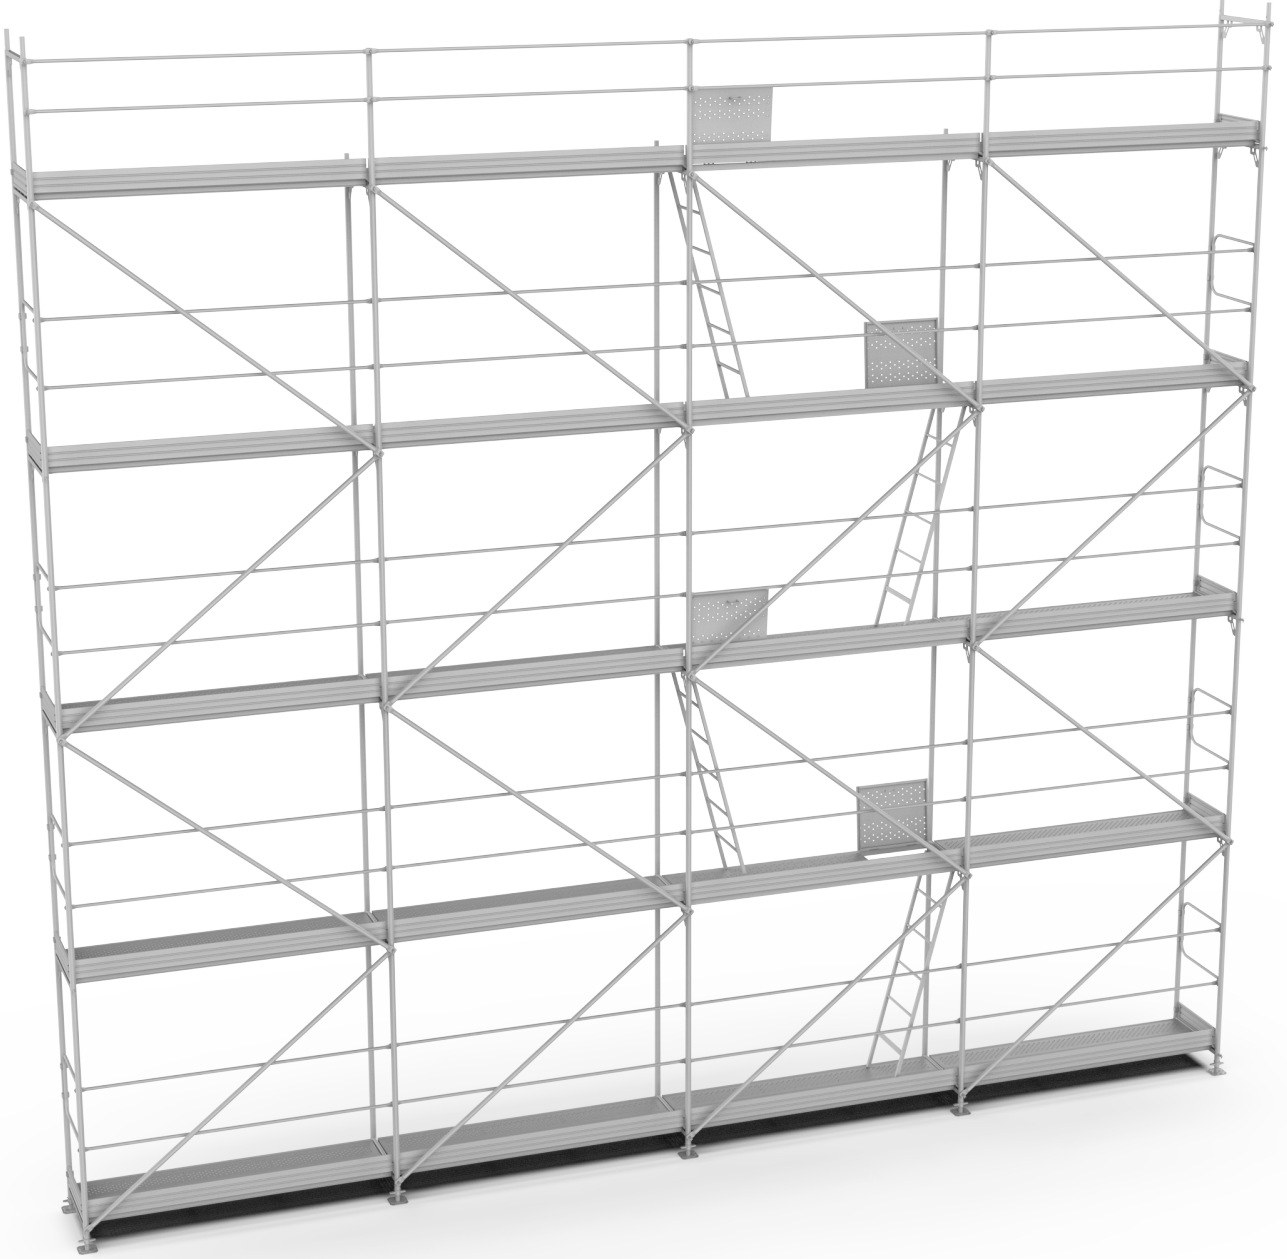

Çerçeveler üzerine kaynaklanmış pimplere, yatay ve çapraz elemanların bağlantısının gerçekleştirilmesi ile oluşan sistemdir. Genellikle sıva, boya, kaplama vb. cephe işlerinde kullanılmaktadır.


1- Alt ayar milleri çerçeve genişliğine uygun olacak şekilde konumlandırılır.



2- Başlangıç ayağı alt ayar milleri üzerine yerleştirilir.



3- İlk 2 adımda yapılan işlemler tekrarlanır ve bileşenler sistem uzunluğuna uygun olacak şekilde konumlandırılır.

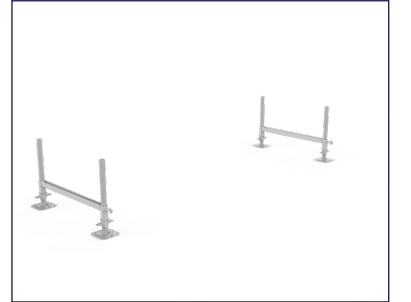

4- Yürüme platformları, üzerinde bulunan kancalar başlangıç ayağı üzerine yerleştirilir.



5- Çerçeveler başlangıç ayağı üzerine konumlandırılır ve yürüme platformlarının hareketi engellenir.



6- Yatay ve çapraz elemanlar çerçevelerde bulunan pimlere yerleştirilir.



7- Merdivenli yürüme platformu üzerinde bulunan kanallar çerçeve üzerine yerleştirilir.



8- Çıkılacak kat yüksekliğinde bulunan çerçeveler, alt katta bulunan çerçeveler üzerine yerleştirilir.



9- Yatay bağlantı elemanları çıkılacak kattaki çerçevelerde bulunan pimlere yerleştirilir.




10- Yan korkuluk ve topukluk çerçeveler üzerinde bulunan pimlere yerleştirilir.







Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	H Tipi Çerçeve Elemanı	Ø48,3x3 mm - H=200 cm	18,80 Kg
	H Tipi Çerçeve Elemanı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm	12,04 Kg
	H Tipi L Çerçeve Elemanı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm	5,43 Kg
	H Tipi I Çerçeve Elemanı	Ø48,3x3 mm - H=100 cm	3,80 Kg

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	H Tipi Yatay Bağlantı	Ø27x2,5 mm - L=250 cm	3,81 Kg
	H Tipi Çapraz Bağlantı	Ø40x2,5 mm - L=325 cm	7,39 Kg
	H Tipi Yürüme Platformu	32 cm - 250 cm	16,09 Kg
	H Tipi Merdivenli Yürüme Platformu	64 cm - 250 cm	49,12 Kg


Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	H Tipi Topukluk	L=70 cm L=250 cm	1,88 Kg 6,13 Kg
	H Tipi Yan Korkuluk	Ø27x2,5 mm - L=70 cm	3,06 Kg
	H Tipi Konsol	Ø48,3x3 mm - L=75 cm	8,88 Kg
	H Tipi Başlangıç Ayağı	Ø48,3x3 mm - L=75 cm	2,53 Kg

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Alt Ayar Mili	Ø35 mm - 50 cm Ø35 mm - 75 cm Ø35 mm - 100 cm Ø38x4 mm - 50 cm Ø38x4 mm - 75 cm Ø38x4 mm - 100 cm	4,98 Kg 6,77 Kg 8,56 Kg 2,82 Kg 3,57 Kg 4,31 Kg
	Boru Profil	Ø48,3x3 mm - L = 50 cm Ø48,3x3 mm - L = 100 cm Ø48,3x3 mm - L = 150 cm Ø48,3x3 mm - L = 200 cm Ø48,3x3 mm - L = 250 cm Ø48,3x3 mm - L = 300 cm Ø48,3x3 mm - L = 350 cm Ø48,3x3 mm - L = 400 cm Ø48,3x3 mm - L = 450 cm Ø48,3x3 mm - L = 500 cm Ø48,3x3 mm - L = 550 cm Ø48,3x3 mm - L = 600 cm	1,67 Kg 3,33 Kg 5,00 Kg 6,66 Kg 8,33 Kg 9,99 Kg 11,66 Kg 13,32 Kg 14,49 Kg 16,65 Kg 18,32 Kg 19,98 Kg
	Sabit Kelepçe	Ø48,3 mm	1,34 Kg
	Döner Kelepçe	Ø48,3 mm	1,32 Kg

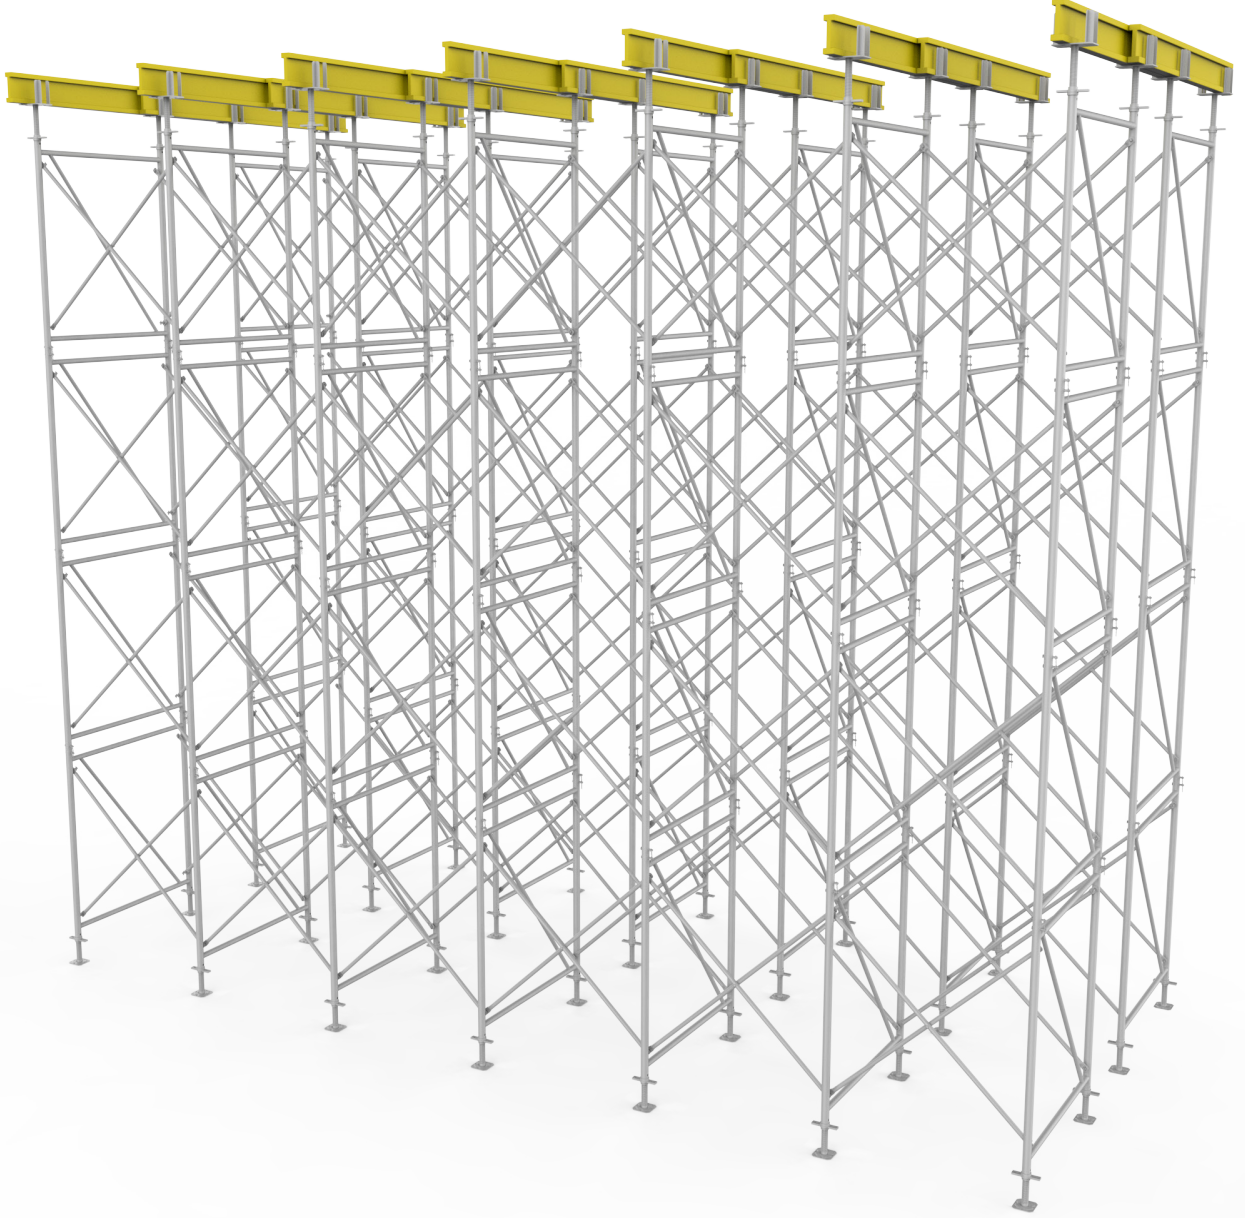

Çerçeveler üzerine kaynaklanmış pimlere, çapraz elemanların bağlantısının gerçekleştirilmesi ile oluşan sistemdir. Dökülecek kalıpları taşımak için kullanılmaktadır.

1- Alt ayar milleri çerçeve genişliğine uygun olacak şekilde konumlandırılır.

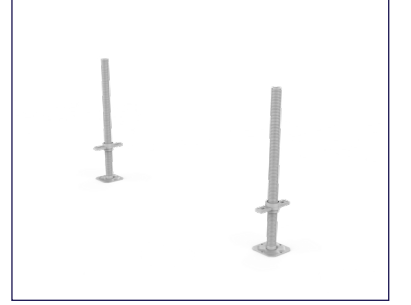

2- Taşıyıcı çerçeve alt ayar milleri üzerine yerleştirilir.



3- İlk 2 adımda yapılan işlemler tekrarlanır ve bileşenler sistemde kullanılacak çaprazaya uygun olacak şekilde konumlandırılır.




4- Çapraz bağlantı elemanı üzerindeki delikler çerçeveler üzerinde bulunan pimlerin içerisine yerleştirilir.



5- Çerçeveler üzerine tekrardan çerçeveler yerleştirilebilmesi için birleştirme parçası elemanı pim ve kopilya yardımı ile yerleştirilir.





6- Birleştirme parçası üzerine eklenecek çerçeve yerleştirilir, pim ve kopilya yardımı ile bağlantısı yapılır. İstenilen yüksekliğe ulaşıldıktan sonra ayarlı dört yollu başlık elemanı çerçeveler üzerine yerleştirilir.

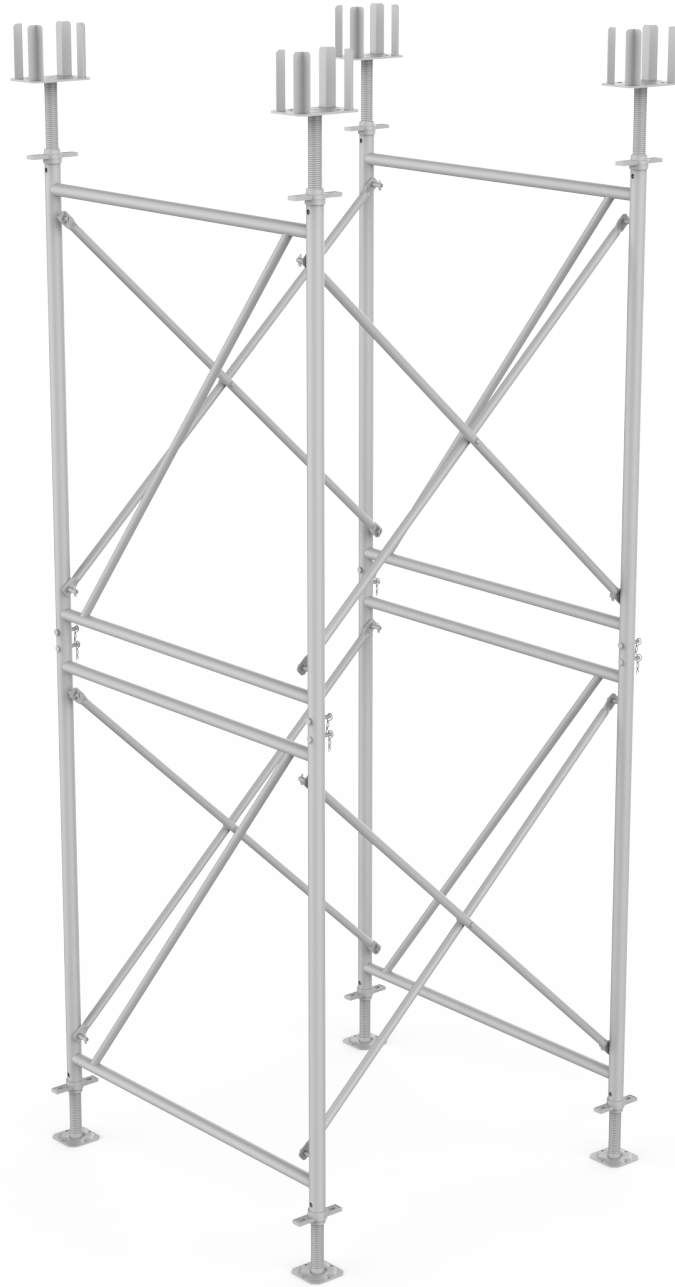

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	H Tipi Kalıp Altı İskele Taşıyıcı Çerçeve	110 cm x 150 cm	20,59 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Taşıyıcı Çerçeve	150 cm x 150 cm	24,52 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Taşıyıcı Çerçeve	180 cm x 150 cm	27,49 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Çapraz Bağlantı	110 cm x 100 cm 110 cm x 125 cm 110 cm x 150 cm 110 cm x 175 cm 110 cm x 200 cm 110 cm x 225 cm 110 cm x 250 cm 110 cm x 275 cm	3,89 Kg 4,56 Kg 5,26 Kg 5,98 Kg 6,71 Kg 7,46 Kg 8,21 Kg 8,97 Kg


Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	H Tipi Kalıp Altı İskele Çapraz Bağlantı	150 cm x 100 cm 150 cm x 125 cm 150 cm x 150 cm 150 cm x 175 cm 150 cm x 200 cm 150 cm x 225 cm 150 cm x 250 cm 150 cm x 275 cm	4,73 Kg 5,29 Kg 5,90 Kg 6,55 Kg 7,23 Kg 7,93 Kg 8,64 Kg 9,36 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Çapraz Bağlantı	180 cm x 100 cm 180 cm x 125 cm 180 cm x 150 cm 180 cm x 175 cm 180 cm x 200 cm 180 cm x 225 cm 180 cm x 250 cm 180 cm x 275 cm	5,46 Kg 5,95 Kg 6,50 Kg 7,10 Kg 7,73 Kg 8,38 Kg 9,06 Kg 9,75 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Ayarlı Dört Yollu Başlık	Ø48 mm - 80 cm Ø48 mm - 100 cm Ø48 mm - 120 cm Ø48x5 mm - 80 cm Ø48x5 mm - 100 cm Ø48x5 mm - 120 cm	16,37 Kg 19,11 Kg 21,84 Kg 9,53 Kg 10,49 Kg 11,46 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Çerçeve Birleştirme Parçası	Ø60,3x3 mm	0,54 Kg

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	H Tipi Kalıp Altı İskele Pim	Ø16 mm - 100 cm	0,16 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Kopilya	Ø4 mm	0,02 Kg
	H Tipi Kalıp Altı İskele Alt Ayar Mili	Ø48 mm - 80 cm Ø48 mm - 100 cm Ø48 mm - 120 cm Ø48x5 mm - 80 cm Ø48x5 mm - 100 cm Ø48x5 mm - 120 cm	12,91 Kg 15,64 Kg 18,37 Kg 5,83 Kg 6,79 Kg 7,76 Kg
	H20 Ahşap Kiriş	L = 125 cm L = 190 cm L = 245 cm L = 265 cm L = 290 cm L = 300 cm L = 330 cm L = 360 cm L = 390 cm L = 450 cm L = 490 cm	6,25 Kg 9,50 Kg 12,25 Kg 13,25 Kg 14,50 Kg 15,00 Kg 16,50 Kg 18,00 Kg 19,50 Kg 22,50Kg 24,50 Kg

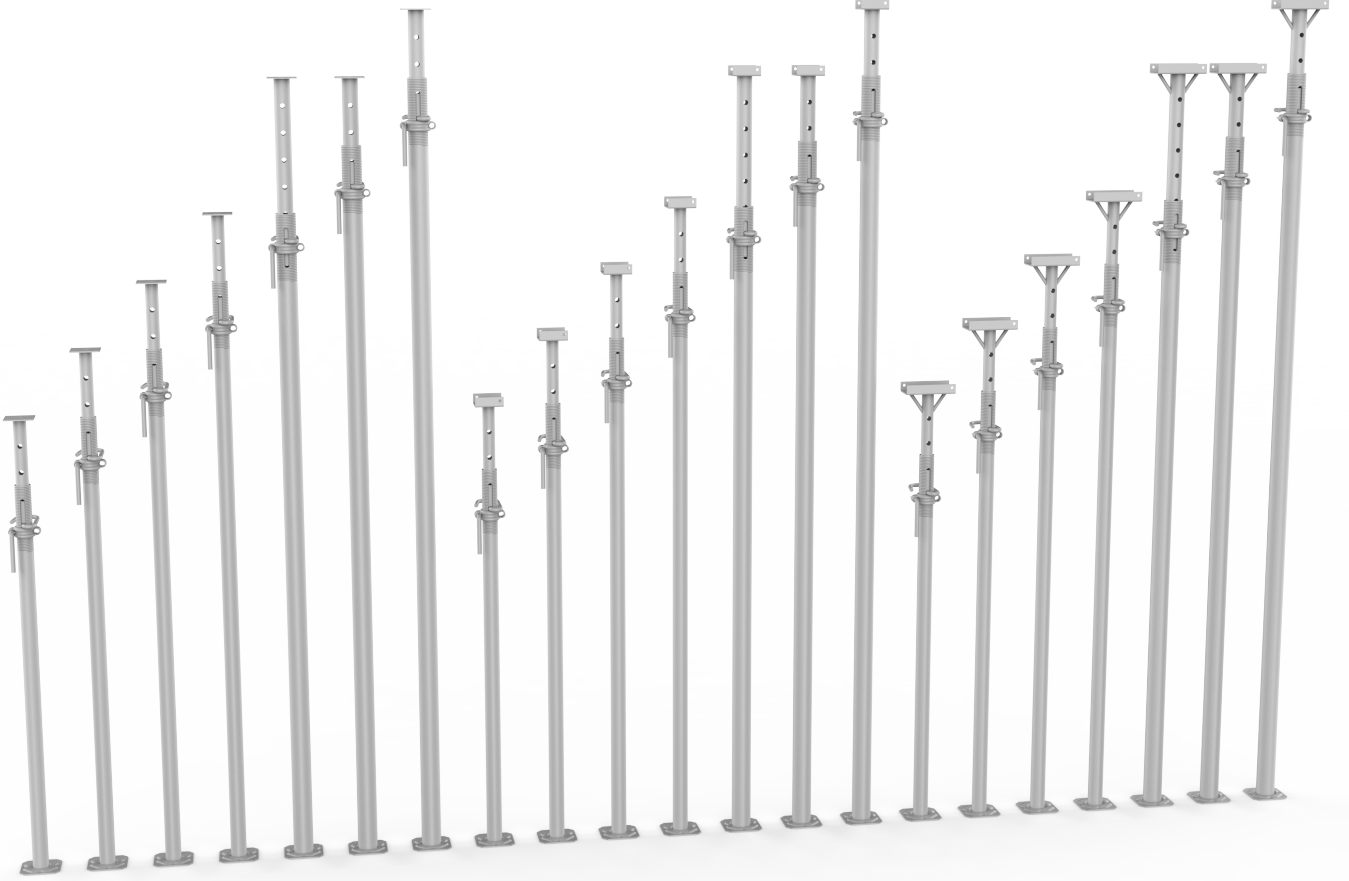

Hareketli boru profil üzerine 10 cm ara ile açılan delikler ve sabit profil üzerinde bulunan yuva ile pim mekanizması sayesinde istenilen yükseklik ölçüsüne uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış taşıyıcı sistemdir.

Teleskobik Kalıp Altı İskele Sistemi

Ürün Görseli	Ürün Açıklaması	Ölçü	Ağırlık
	Teleskobik Kalıp Altı İskele Düz Başlıklı Teleskobik Dikme	Ø60 mm - H=175/300 cm Ø60 mm - H=200/350 cm Ø60 mm - H=225/400 cm Ø60 mm - H=250/450 cm Ø76 mm - H=300/500 cm Ø76 mm - H=300/550 cm Ø76 mm - H=325/600 cm	14,71 Kg 16,57 Kg 18,42 Kg 20,28 Kg 28,58 Kg 29,92 Kg 32,28 Kg
	Teleskobik Kalıp Altı İskele U Başlıklı Teleskobik Dikme	Ø60 mm - H=175/300 cm Ø60 mm - H=200/350 cm Ø60 mm - H=225/400 cm Ø60 mm - H=250/450 cm Ø76 mm - H=300/500 cm Ø76 mm - H=300/550 cm Ø76 mm - H=325/600 cm	15,00 Kg 16,86 Kg 18,71 Kg 20,57 Kg 28,86 Kg 30,21 Kg 32,56 Kg
	Teleskobik Kalıp Altı İskele T Başlıklı Teleskobik Dikme	Ø60 mm - H=175/300 cm Ø60 mm - H=200/350 cm Ø60 mm - H=225/400 cm Ø60 mm - H=250/450 cm Ø76 mm - H=300/500 cm Ø76 mm - H=300/550 cm Ø76 mm - H=325/600 cm	15,69 Kg 17,55 Kg 19,40 Kg 21,26 Kg 29,55 Kg 30,90 Kg 33,25 Kg
	H20 Ahşap Kiriş	L = 125 cm L = 190 cm L = 245 cm L = 265 cm L = 290 cm L = 300 cm L = 330 cm L = 360 cm L = 390 cm L = 450 cm L = 490 cm	6,25 Kg 9,50 Kg 12,25 Kg 13,25 Kg 14,50 Kg 15,00 Kg 16,50 Kg 18,00 Kg 19,50 Kg 22,50Kg 24,50 Kg

YÜKSELEN®

İskele ve Kalıp Sistemleri

www.yukseleniskele.com.tr